



INTERPHONE AUDIO

Appel gardien



Adapté à un usage professionnel
(7 plages horaires par bouton)

Ultra résistant - Anti vandale

Platine AUDIO appel gardien 1 à 3 boutons à encastrer
Lecteur de proximité Vigik® en option




GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info

SERVICE PRESTATAIRES



NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS	3
SYSTÈME	
Audio	•
RACCORDEMENT	
Bloc 3G Intratone (réseaux mobiles)	•
Réseaux filaires (RTC)	•
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	
Lecteur Vigik®	En option
POSE	
Pose en encastrément	•
FINITIONS	
Inox	•
Laiton	•

SCHEMA SIMPLIFIE

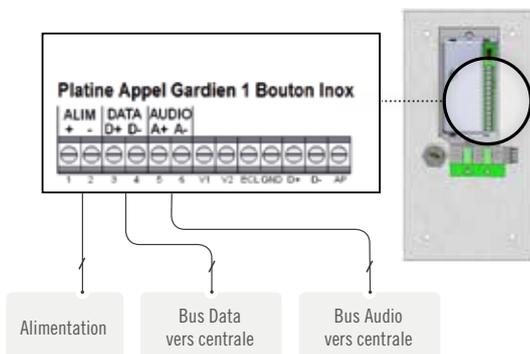

Messages fonctionnels (appel en cours...) Synthèse vocale
 Réglage niveau sonore : depuis la centrale de gestion (03-0101)
 Transfert d'appels
 Programmation plages horaires : jusqu'à 7 par jour et par bouton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE	DIMENSIONS PLATINE	ENVIRONNEMENT	
Centrale de gestion 12/24 V DC 2 A	Centrale - Platine 6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10° Distance max : 200 m Centrale - Bloc 3G 6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10° Distance max : 100 m	Centrale - Ligne RTC 2 fils - Ø 8/10° Distance max : 200 m	Façade - Platine 130 x 250 x 3 mm Cuve encastrément 101 x 220 x 37 mm Centrale 03-0101 avec boîtier fermé 160 x 235 x 70 mm	Température de fonctionnement Platine -10° C à + 60° C Température de stockage Platine -20° C à + 70° C Indice Protection Platine Platine IP55 Pose en extérieur

GAMME PLATINES AUDIO APPEL GARDIEN 1 A 3 BOUTONS

RÉFÉRENCES		NOS TARIFS
14-0101	1 bouton d'appel	
14-0102	1 bouton d'appel + 1 Lecteur de proximité Vigik®	
14-0103	2 boutons d'appel	
14-0104	3 boutons d'appel	